



TIKKURILA

INDUSTRY



MASTER SOLUTION

# Produktguide

# Innehåll

## Takfärg

- 3 ISONIT
- 3 ISONIT NON REFLECTIVE
- 4 RUBBER
- 4 FONTEROOF

## Grundfärg

- 5 RUSTCONVERTER
- 5 METAL PRIMER WB
- 5 ETERNIT PRIMER

## Impregnering

- 6 PROCOVER WB
- 6 HYDROBLOCK WB
- 7 HYDROBLOCK SB

## Rengöring

- 7 ISO A-CLEAN

## Takfärg



### Isonit

VATTENBUREN TAKFÄRG FÖR I STORT SETT ALLA TYPER AV TAK.

#### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Isonit kan användas på tak av betong och på grundmålade tak av fibercement.

#### KULÖR

Finns i både fabriktillverkade nyanser och i brytbara LA- och LC-baser.

#### EGENSKAPER

- Hög täckförmåga och lätt att applicera.
- Utmärkt vidhäftning.
- Robust, vattenavvisande och diffusionsöppen (ånggenomsläpplig) yta.

#### GLANS

12, 20 och 50.



### Isonit Non Reflective

VATTENBUREN TAKFÄRG SOM GER EN MATT YTA.

#### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Isonit Non Reflective ger en matt yta på fibercementtak med fördjupningar (som skall grundas med Eternit primer), betongpannor och på grundmålade tak av fibercement och plåtdetaljer.

#### KULÖR


Finns i två fabriktillverkade kulörer.


#### EGENSKAPER

- Sprider ut reflektionen från solljuset vilket resulterar i att ytan ser mer jämn ut.
- Hög täckförmåga och lätt att applicera.
- Utmärkt vidhäftning.

#### GLANS

5.

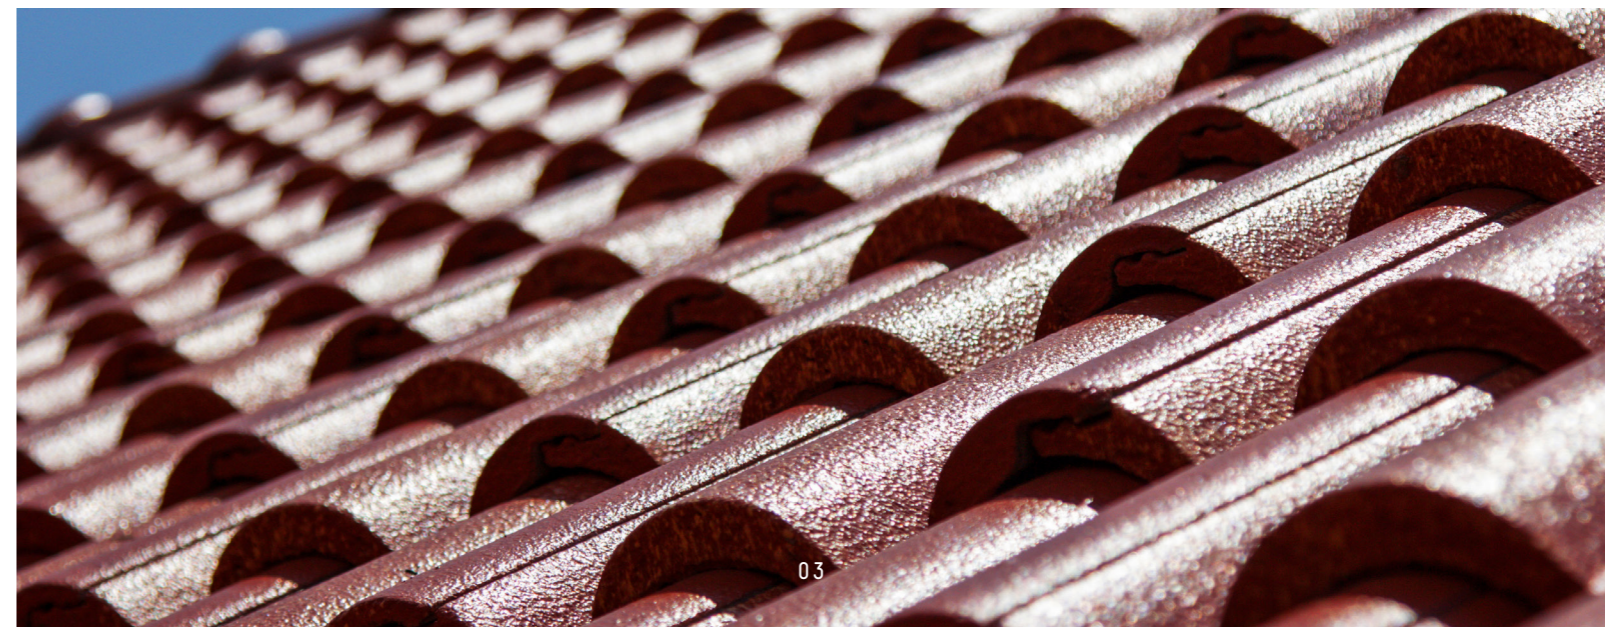

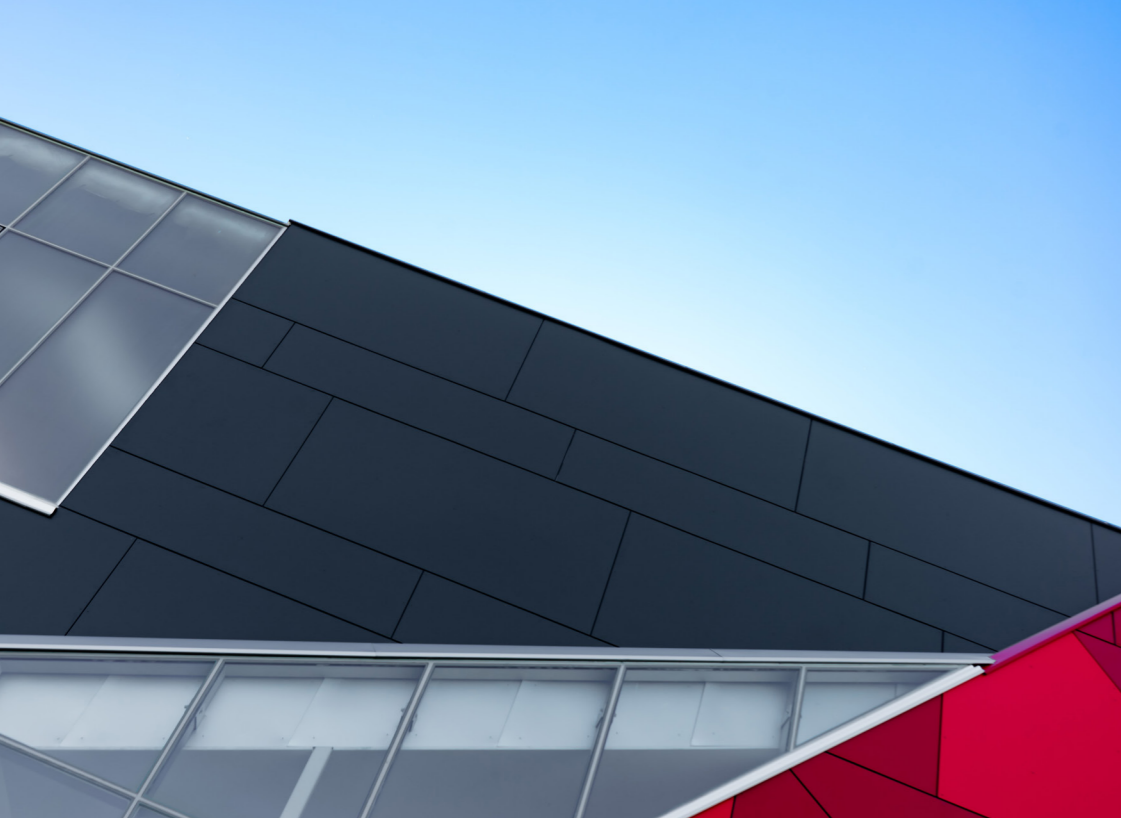

## Grundfärg

### RustConverter

ROSTFÖRSEGLARE FÖR TAK OCH FASADBEKLÄDNADER. SÄKERSTÄLLER GOD VIDHÄFTNING AV EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDE

RustConverter är lämplig för rostiga ytor av järn och järnlegeringar. Rostomvandlaren bör endast appliceras på rostiga ytor och skall därefter målas över.

#### EGENSKAPER

- Reagerar kemiskt med rost.
- Gör ytan mer motståndskraftig mot fukt.
- Bildar en robust, förseglande yta.
- Kapslar in rosten och förhindrar att den sprids.



### Metal Primer WB

VATTENBUREN ROSTSKYDDSPRIMER FÖR TAK OCH FASADBEKLÄDNADER. SÄKERSTÄLLER GOD VIDHÄFTNING AV EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDE

Metal Primer WB kan användas till rostiga plåtytor samt gamla plastisolbelagda tak och fasader. tillverkade av stål (t.ex. plattor belagda med plastisol). Metal Primer WB ska alltid målas över med Isonit, Rubber eller Isoxyde.

#### EGENSKAPER

- Goda rostskyddsegenskaper.
- Säkerställer god vidhäftning.



### Eternit Primer

PRIMER SOM SÄKERSTÄLLER GOD VIDHÄFTNING FÖR EFTERFÖLJANDE TÄCKFÄRG.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDE

Eternit Primer kan användas på tak av fibercement och betong. Eternit Primer ska alltid målas över med Isonit eller Rubber.

#### EGENSKAPER

- God penetreringsförmåga.
- Säkerställer god vidhäftning.
- Lämplig för mycket absorberande ytor.

#### KULÖR

Finns i fabriksstillverkade nyanser.

#### GLANS

Helmatt.



### Rubber

VATTENBUREN ELASTISK TAKBELÄGGNING SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR ÄLDRE TAK.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDE

Rubber kan användas på tak av betong och tak av bitumen. Särskilt lämplig för äldre tak grundade med Eternit Primer.

#### EGENSKAPER

- Sprider ut reflektionen från solljuset vilket resulterar i att ytan ser mer jämn ut.
- Hög täckförmåga och lätt att applicera.
- Utmärkt vidhäftning.
- Kulörstabil och väderbeständig.

#### KULÖR

Finns i både fabriksstillverkade nyanser och i brytbara LA- och LC-baser.

#### GLANS

5-6.



### Fonterooft HB

VATTENBUREN AKRYLFÄRG AV TJOCKFILMSTYP.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDE

För målning av plåttak och fasader av stål, aluminium och zink.

#### EGENSKAPER

- Mycket bra kemikalie- och väderresistens
- Snabb genomtork. Bildar inga vita vattenfläckar
- Utmärkta rostskyddsegenskaper tack vare hög halt av rostskyddspigment
- Lätt att applicera i tjocka skikt, upp till 400 µm WFT
- Mycket elastisk och krackelerar inte vid höga skiktjocklekar

#### KULÖR

Svart, Röd, Ärggrön, Ljusgrå, Mörkgrå och Vit.

#### GLANS

8-10.



# Impregnering



## ProCover WB

TRANSPARENT VATTENBURET IMPREGNERINGSMEDEL, SÄRSKILT LÄMPLIG FÖR HORISONTELLA YTOR SOM UTSÄTTS FÖR VATTEN, OLJA OCH FETT.

### ANVÄNDNINGSMÅL

ProCover WB kan användas på fasader och golv av mineraliskt material såsom sandsten, betong, terrazzo, lerkakel, sandkalkstenar, stenbeläggning och flaggstenar.

### EGENSKAPER

- Vatten-, olja- och fettavvisande.
- Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning.
- Diffusionsöppen.
- Minskar risken för frostsador



## HydroBlock WB

VATTENBURET IMPREGNERINGSMEDEL LÄMPLIGT FÖR MÅNGA OLIKA TYPER AV YTOR, SÅSOM FASADER, TAK OCH STENLÄGGNINGAR.

### ANVÄNDNINGSMÅL

HydroBlock WB kan användas på fasader av betong, samt på tegel och föremål av murbruk, sandsten och mineralputs.

### EGENSKAPER

- Diffusionsöppen.
- Vattenavvisande
- Förhindrar kapillär genomträngning av regn och vattenstänk i strukturen

- Låter vattenånga inifrån strukturen passera igenom
- Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta.
- Bildar ingen yttlig film.
- Reagerar kemiskt med mineralytor.
- Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning.
- Förhindrar frostsador.
- Vattenavvisande



## HydroBlock SB

LÖSNINGSMEDELSBURET IMPREGNERINGSMEDEL LÄMPLIGT FÖR MÅNGA OLIKA TYPER AV YTOR, SÅSOM TAK, OCH FASADER.

### ANVÄNDNINGSMÅL

HydroBlock SB kan användas på fasader och golv i t.ex. lager samt tak av fibercement, betong, kakel och föremål av mineraliskt material såsom tegelstenar, sandkalkstenar, murbruk, sandsten, granit och mineralputs.

### EGENSKAPER

- Mycket lämpligt för "täta" mineral ytor
- Diffusionsöppen.
- Vattenavvisande.

- Förhindrar kapillär genomträngning av regn och vattenstänk i strukturen.
- Låter vattenånga inifrån strukturen passera igenom för att minska förekomsten av salter som rör sig mot ytan.
- Bildar ingen yttlig film.
- Reagerar kemiskt med mineralytor.
- Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning.
- Förhindrar att frostsador passerar igenom.

# Rengöring



## Iso A-Clean


VATTENBURET RENGÖRINGSMEDEL SOM KAN ANVÄNDAS PÅ MÅNGA OLIKA TYPER AV UTVÄNDIGA YTOR.

### ANVÄNDNINGSMÅL

Iso A-Clean används för alla typer av ytor av metall, zink, aluminium, galvaniserade tak, EPDM, TPO, bitumen, trä och komposit, samt mineralytor såsom betong.

### EGENSKAPER

- Avlägsnar effektivt olja, smuts och feta beläggningar, rengör och skyddar mot påväxt som alger, mögel. Vid behandling av tak dör påväxten omgående.
- Säkerställer bättre vidhäftning vid efterföljande ytbehandling.

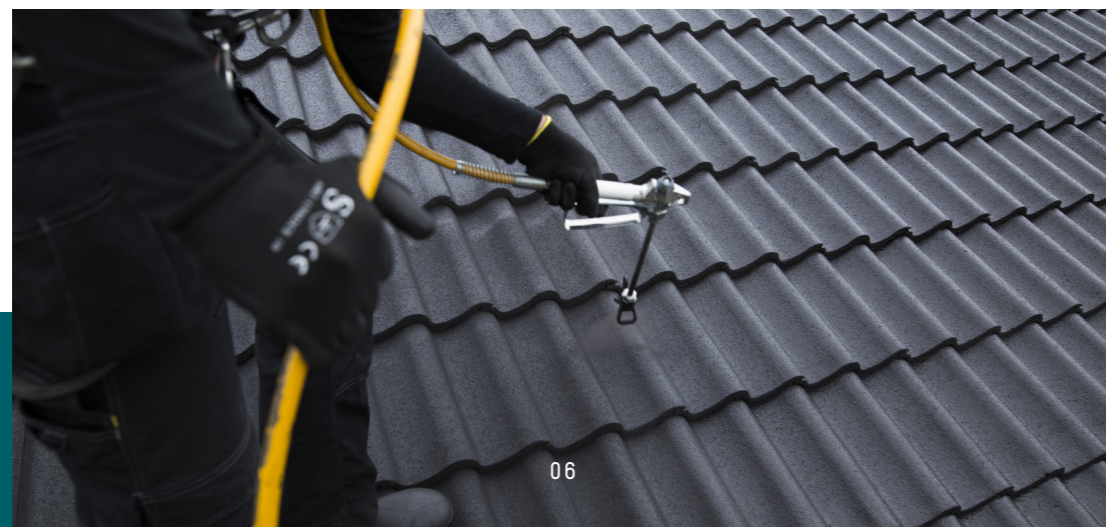

## OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.

 Följ Tikkurila Industri  
på LinkedIn

### **Tikkurila Sverige AB**

Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM  
Tel: 08-775 63 21 | [se-order@tikkurila.com](mailto:se-order@tikkurila.com)  
[www.tikkurila.se](http://www.tikkurila.se)