




TIKKURILA

INDUSTRY

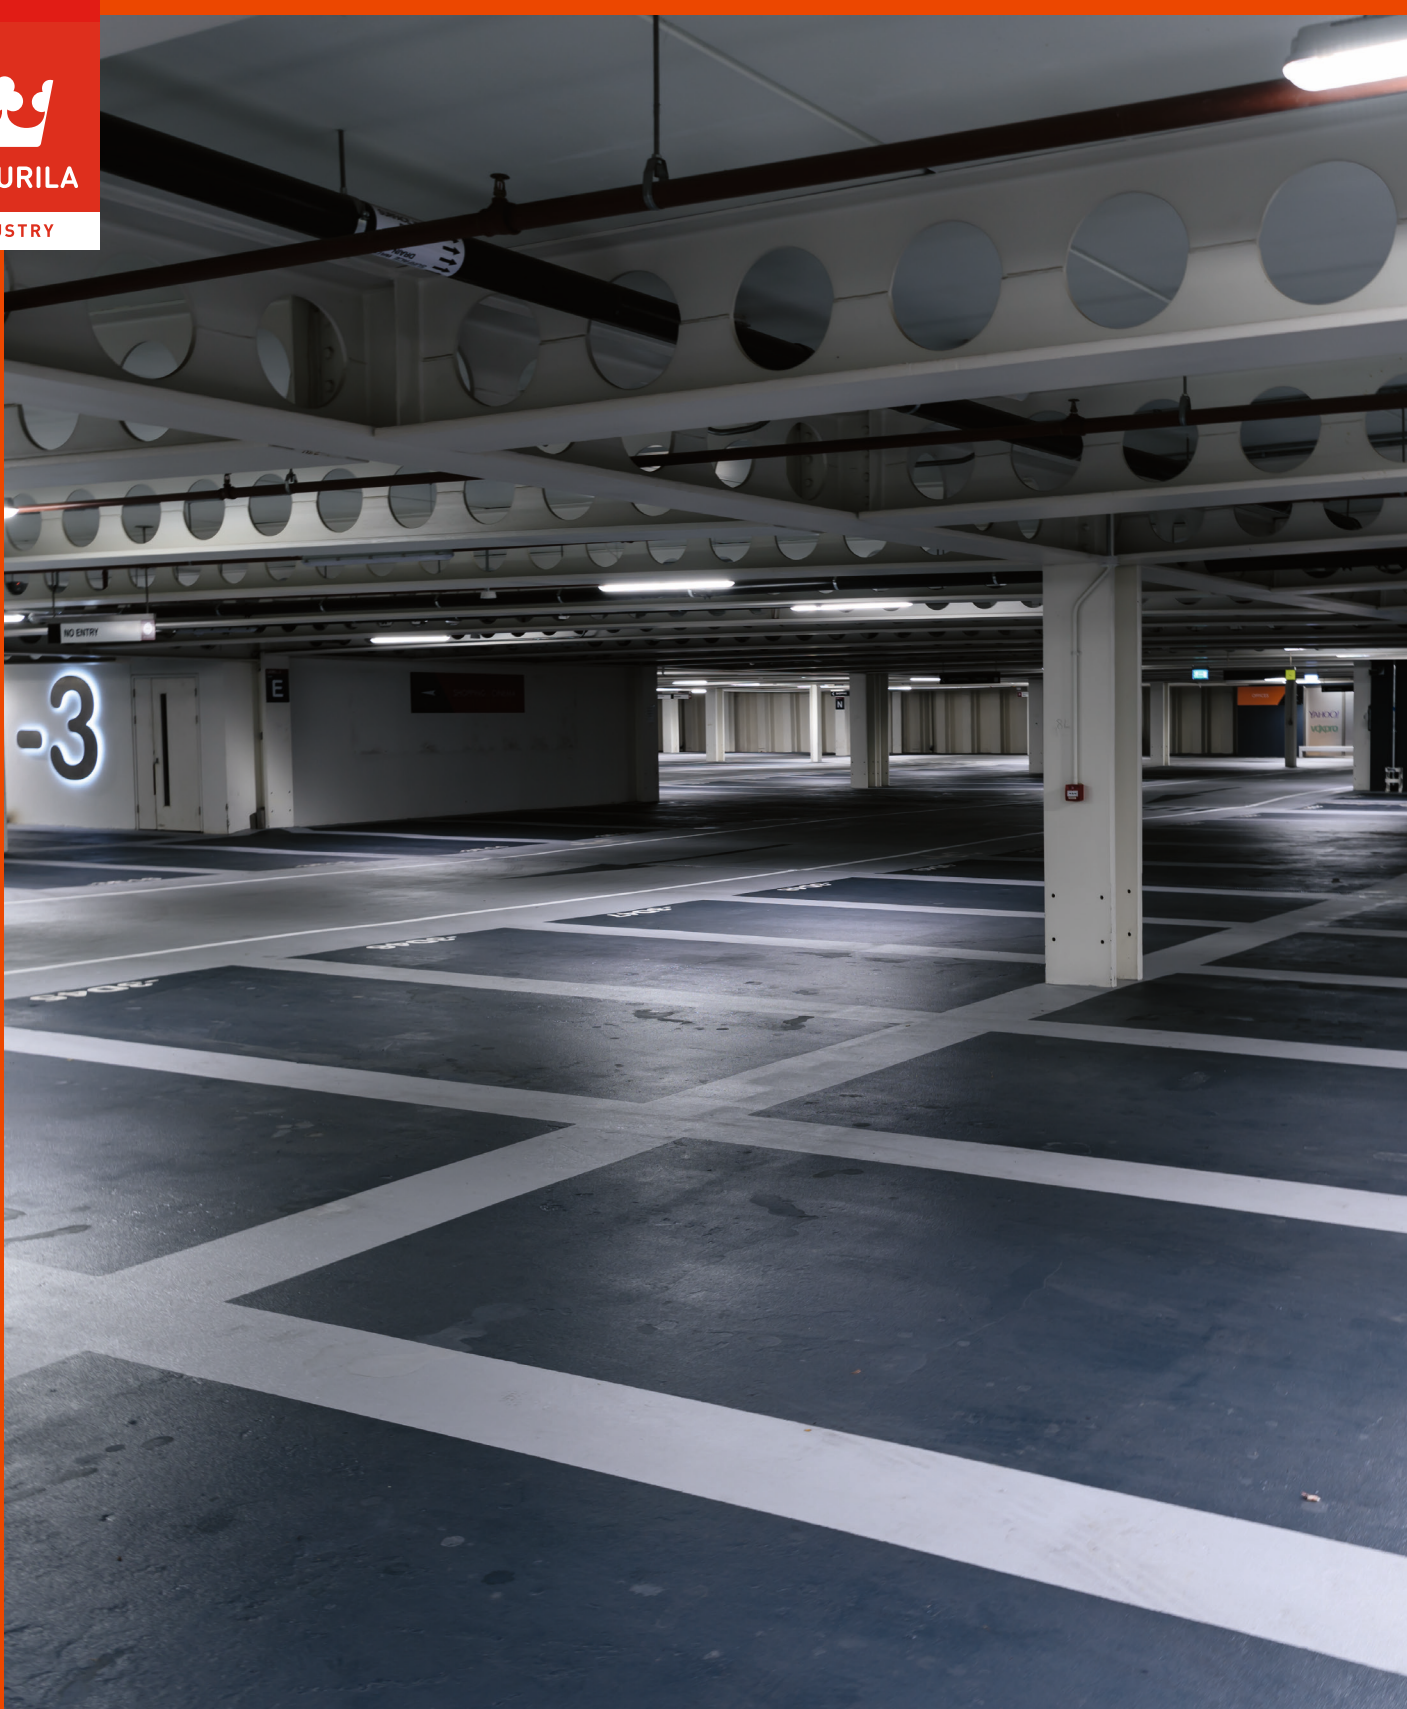

Temafloor 150

EN TVÅ KOMPONENT EPOXIFÄRG FÖR
MÅLNING AV NYA OCH GAMLA BETONGGOLV

En slitstark färg som tål att jämföras

TEMAFLOOR 150 ÄR VÅR DRYGASTE MEN SAMTIDIGT STARKASTE GOLVFÄRG MED EN FENOMENAL TÄCKFÖRMÅGA



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Temafloor 150 är en lösningsmedelsfri epoxifärg för golv i industri, lagerlokaler, verkstäder, garagegolv, trappor, balkonger, sanitära utrymmen och dylikt där det normalt sett är viktigare att prioritera kostnad och funktion över estetiska val.

EGENSKAPER

Den målade ytan klarar måttlig kemisk belastning och mekanisk nötning. Betongen skall ha tillräcklig styrka för att tåla vald ytbehandling och tänkt belastning.

En halkskyddad yta kan uppnås genom att sand eller glaspärlor strös i det första lagret av färg. Överskott och löst material tas bort dagen efter, innan sista skiktet målas.

Rekommenderad filmtjocklek 150-300 my. Ytan blir hållbar och fogfri och därmed lätt att hålla ren.

FÖRDELAR:

- Enkla underhåll- och rengöringsrutiner
- Miljö och användarvänlig
- Mekaniskt stark

TEKNISKA DATA (+23°C, RF 50%)

Skiktjocklek	150-300 my
Specifik vikt	1,7 kg/l
Volymtorrhalt	~100 %
Fullt uthärdad	7 dagar
Applicerings-temperatur	+10 °C-+35 °C
Kulörer	TCH- TVH bas-kulörer
Vidhäftning, EN ISO 4624	>2.0 MPa
Tryckhållfasthet, ISO 604	44,4 MPa
Böjhållfasthet, ISO 178	41,0 MPa
Elasticitetsmodul, ISO 178	3240 MPa
Draghållfasthet, ISO 527-2	22,9 MPa
Kemiskt motstånd, EN ISO 13529	Se separat datablad
Maxtemp vått/torrt	+60°C/70°C
Vattentät	Ja
Brandsäker, EN 13501-1	Bfl-s1

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FINNS I PRODUKT DATABLADET

 Följ oss på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com
www.tikkurila.se