




TIKKURILA

INDUSTRY

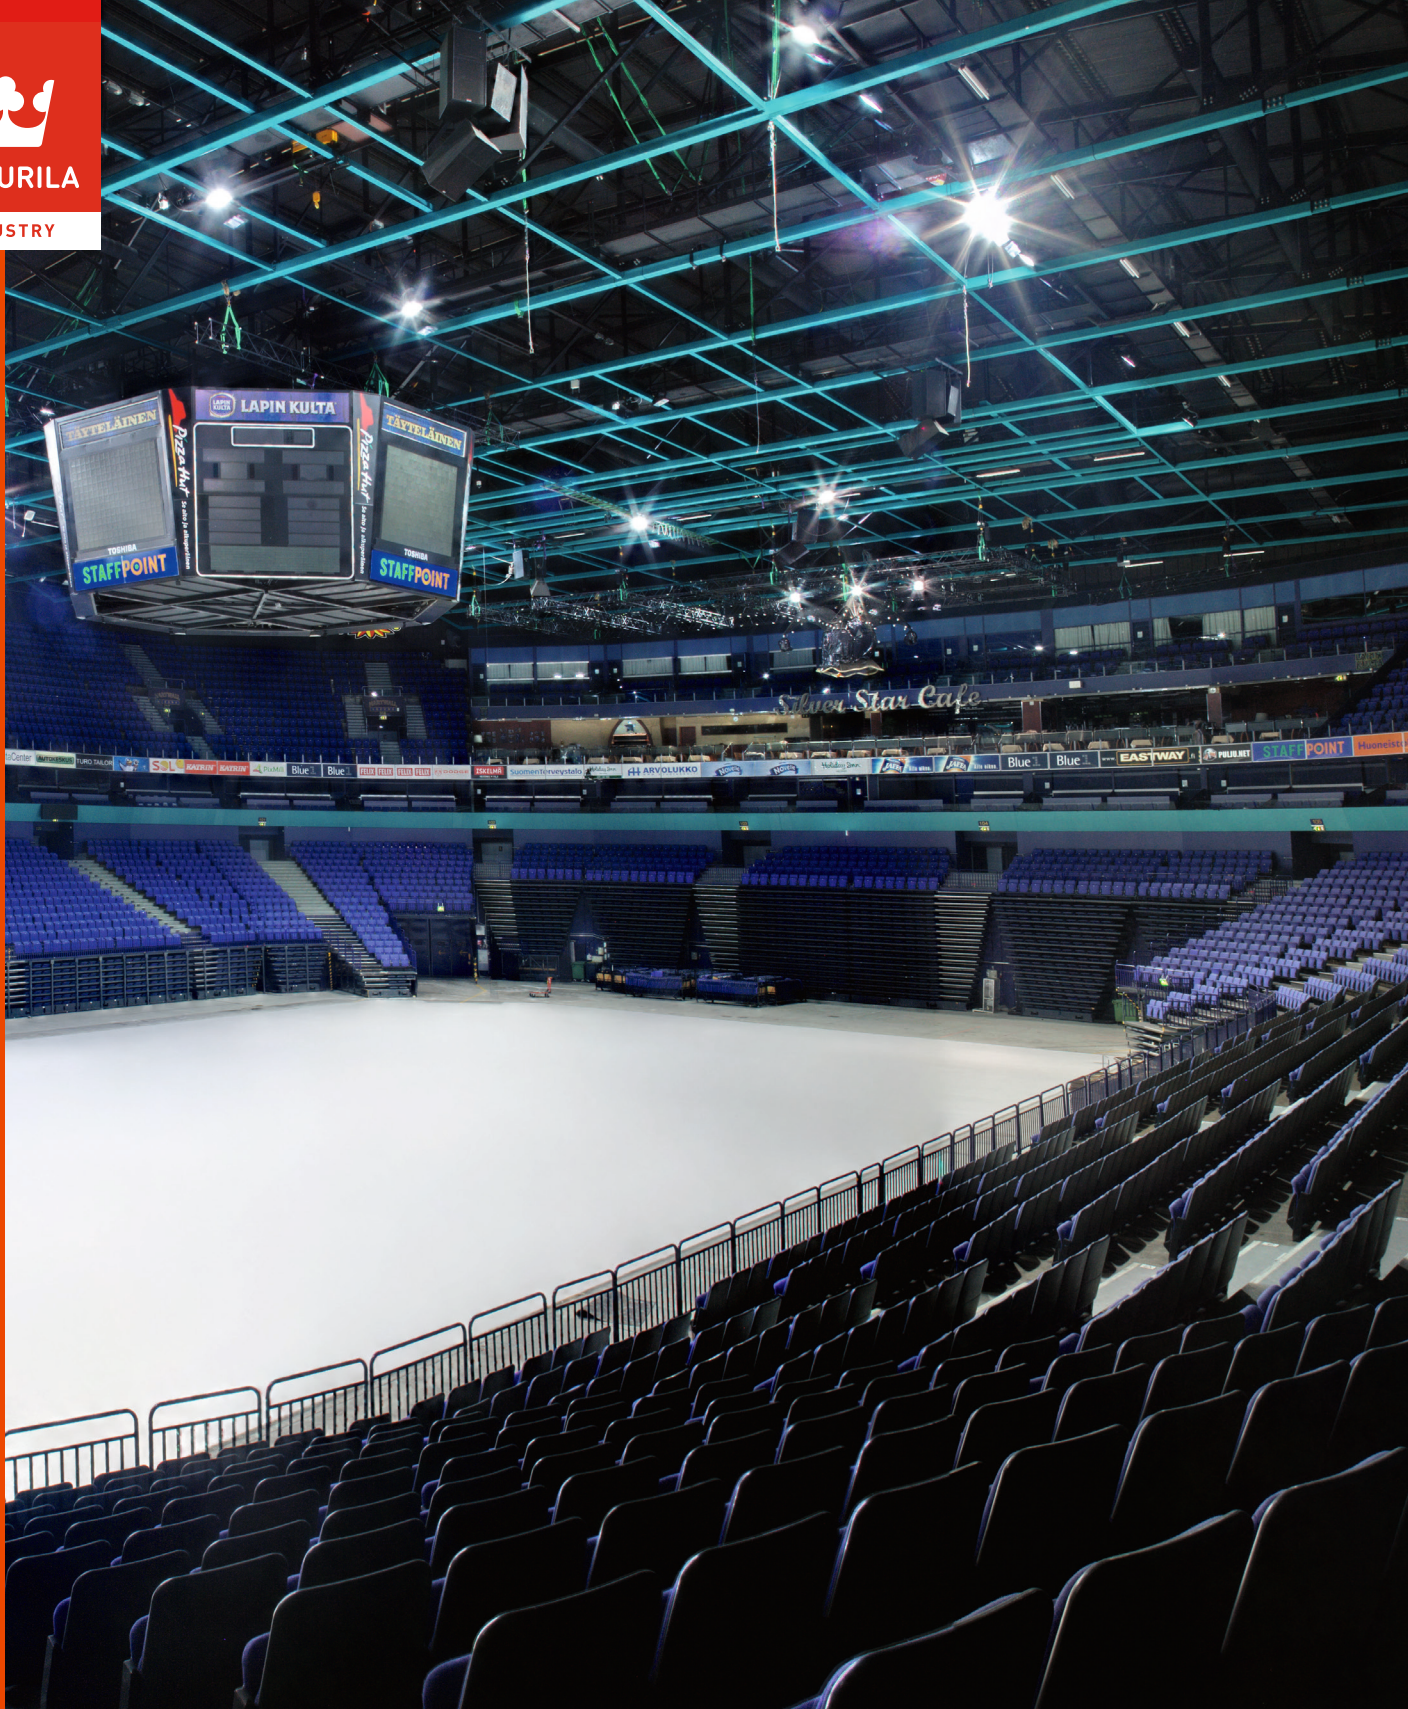

Golv målning i ishockeyhallar

TEMAFLOOR 150

Kalla klimat, heta färger

TEMAFLOOR 150 FÖR
YTBEHANDLING AV
ISHOCKEYHALLARNAS BETONGGOLV



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Temafloor 150 är en två komponent lösningsmedelsfri epoxifärg som lämpar sig väl för ytbehandling av ishockeyhallarnas betonggolv. Färgen syns klart genom isen och ger isen en skinande yta. Ett golv belagt med Temafloor 150 är ett bra underlag även för inlinehockey utan is. Färgen är hård, slitstark och har goda friktionsegenskaper som passar väl för inline-spelet.

Rekommenderas även som som beklädnad av golv i ishallarnas serviceutrymmen, trappuppgångar och läktare.

EGENSKAPER

Den målade ytan klarar måttlig kemisk belastning och mekanisk nötning. Betongen skall ha tillräcklig styrka för att tåla vald ytbehandling och tänkt belastning.

Rekommenderad filmtjocklek på 150-300 my. Ytan blir hållbar och fogfri och därmed lätt att hålla ren.

REFERENSOBJEKT

Tikkurilas produkter har med framgång använts i bland annat:

- Globen Arena, Stockholm
- Hartwall Arena, Helsingfors
- Ice Hall Daugavpils, Lettland
- Ice Palace, St Petersburg

FÄRGKODER FÖR EN KLASSISK HOCKEYRINK

Spelyta	Vit	TVT 0201
Målgård	Ljus-blå	NCS 0020-R90B
Spelinjerna	Blå Röd	NCS 3060-B NCS 1080-Y90R

FÖRDELAR:

- Ger isen en skinande yta
- Lätt att underhålla
- God resistens mot kemikalier och mekaniskt slitage

TEKNISKA DATA (+23°C, RF 50%)

Skiktjocklek	150-300 my
Specifik vikt	1,7 kg/l
Volymtorrhalt	23 %
Fullt uthärdad	7 dagar
Applicerings-temperatur	+10 °C-+35 °C
Kulörer	TCH- TVH bas-kulörer
Vidhäftning, EN ISO 4624	>2.0 MPa
Tryckhållfasthet, ISO 604	44,4 MPa
Böjhållfasthet, ISO 178	41,0 MPa
Elasticitetsmodul, ISO 178	3240 MPa
Draghållfasthet, ISO 527-2	22,9 MPa
Kemiskt motstånd, EN ISO 13529	Se separat datablad
Maxtemp vått/torr	+60°C/70°C
Vattentät	Ja
Brandsäker, EN 13501-1	Bfl-s1

APPLICERINGSINSTRUKTIONER
FINNS I PRODUKT DATABLADET

 Följ oss på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com
www.tikkurila.se